


Lancio - Battistrada VL170A


Il nuovo battistrada VL170A è stato sviluppato per il suo uso in pneumatici super single in assi liberi di rimorchi e semirimorchi. Indicato per il segmento stradale, può essere utilizzato eventualmente per segmenti regionali e con neve, con timbro M+S e timbro 3PMSF, anche conosciuto come Alpine Symbol, che certifica il rendimento per transitare in condizioni estreme di neve.

Conosca le principali caratteristiche del nuovo design:

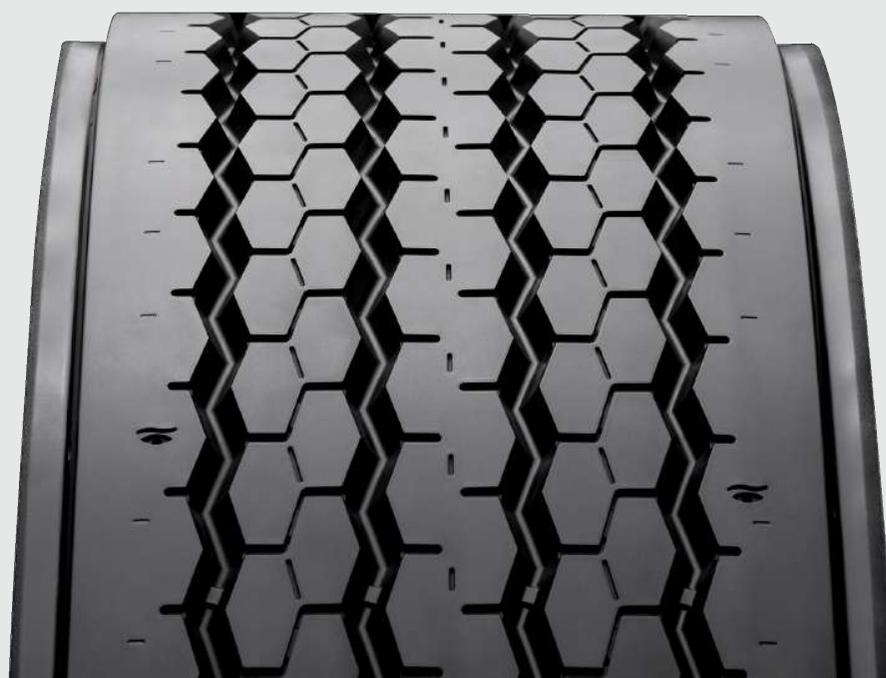

VL170A significa:

V	Battistrada Vipal
L	Battistrada indicato per l'uso su assi trainate
170	Le centinaia 100 e 200 rappresentano battistrada per l'uso su autostrade e strade asfaltate nei pneumatici radiali
A	Battistrada con alette

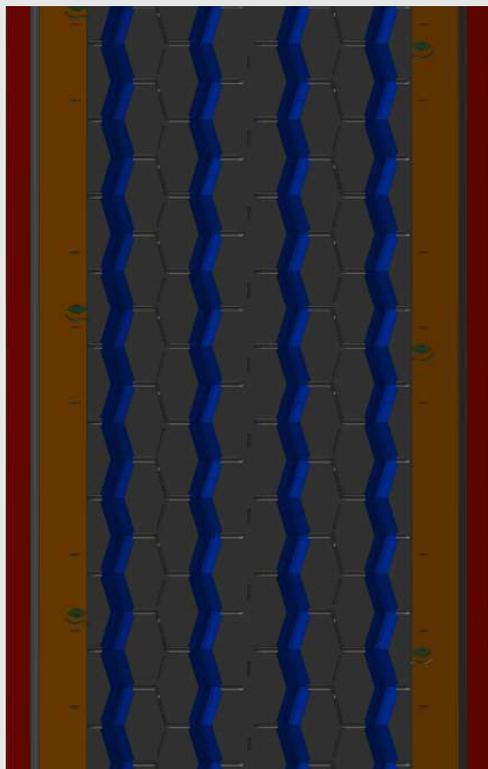

- Alette esclusive che forniscono una migliore rifinitura insieme al laterale del pneumatico e minimizzano gli effetti del trascinamento laterale causati da manovre strette.
- Spalle inclinate che aiutano a minimizzare gli effetti del trascinamento laterale, ostacolando la lacerazione o l'allentamento del battistrada.
- Solchi a zigzag che, insieme al suo moderno design, contribuiscono all'ottenimento del certificato 3PMSF.
- Eye Control: Indica il momento suggerito per la sostituzione del battistrada per una maggiore sicurezza e conservazione della capacità di rappezzo dei pneumatici, oltre a facilitare l'identificazione di anomalie nel pneumatico e il momento suggerito per la rotazione.

Usò indicato



Autoestrada

Usò opzionale



Neve

Fabbricazione



Radiale



Fango e Neve



Super Single



Alpine Symbol

Assi



Trainate

Veicoli



Rimorchio e Semirimorchio

Dati tecnici:

Codice	Descrizione	N#					
			mm	in	mm	in	Pneumatici raccomandato
507246	VL170A P	12	295	11 5/8	14,00	18/32	385
507209	VL170A M	12	295	11 5/8	14,00	18/32	385

Il prodotto è disponibile per la sua commercializzazione in tutti i paesi, tranne il Brasile.